

Натяжной потолок является изделием, сшитым из определенных полос пленки ПВХ полотна, которое выкроено исключительно по размерам помещения с учетом всех его характеристик. Плотность полотна, как правило, составляет 220-320 грамм/м². Чертеж для кройки должен производиться профессиональным технологом, так как в этой сфере, как и во всех других нюансах, связанных с натяжным потолком, масса тонкостей, которые должны приниматься во внимание. Отверстия для прохода креплений люстры, трубопровода, в районе вентиляционной решетки, пожарных сенсоров разрезаются в пленке и усиливаются склеенным крепежным элементом. Полотно укрепляется на твердый пластиковый профиль, закрепленный на стенах комнаты.

Гарантия на натяжной потолок, как правило составляет: на полотно до 15 лет, на установку до 3 лет.



История натяжного потолка

Как доказывает история, плюс ко всему, история зарождения натяжного потолка, движимой силой прогресса являются человеческие ценности, практические и эстетичные. Дизайнерские фантазии и строительный опыт еще древнего Рима, стимулируемые агрессивно настроенными патрициями, породили мысли драпировать потолок тканью. Тканевые материи старались выбирать в цвет стен помещений, и когда с течением времени ткань покрывалась пылью, выцветала, провисала или попросту надоедала, ее заменяли, и потолок снова смотрелся новым.

Более поздние предки современных натяжных потолков, это тканевые потолки в

Армении, где с начала 17-го века начали применять пропитанную мелом, растянутую на каркас бязь. Просыхая, ткань давала осадку и получалась идеально ровной. Нынешний натяжной потолок впервые появился во Франции около 30 лет назад. Выдвинутый принцип натяжного потолка из ПВХ пленки на весьма продолжительное время вошел в перечень промышленных технологий и позволил разрешить определенные задачи в сфере отделки помещений, которые ранее были неразрешимыми.



Виды натяжных потолков

Натяжной потолок может быть в один или несколько уровней. Потолки в несколько уровней помогают поделить помещение на функциональные объекты, скрыть неровности и потенциальные дефекты стандартного потолка, перепады, коммуникационные элементы. Форма такой конструкции бывает самой разной, например, классика, в сочетании с геометрическими фигурами, гнутая форма, изгибы, линии и прочее.

Основное многообразие натяжных потолков составляют виды фактур.



Традиционные фактуры:

- матовая (имитация высококачественно штукатурного потолка) для любителей стандартных потолков;
- сатиновая (имитация высококачественно созданного гипсового картона с окраской) перевоплощение элегантности;
- лаковая (наполовину зеркало, в зрительной проекции увеличивает объем внутреннего помещения, создает пространственное ощущение).

Эксклюзивные фактуры:

- Metallic и Hi-Tech для любителей технологичных решений;
- дерево (имитирование ценнейших древесных пород);
- замша (имитирование натурального замшевого элемента);
- мрамор (имитирование мраморного рисунка в различных оттенках);
- опаловый (наполовину прозрачная фактура с повышенным коэффициентом светового

рассеивания, используется при встраивании за потолок бра);

- фото потолки, арт технологии, позволяющие перенести на натяжной потолок любую фотографию или классическую картину;

- натяжные потолки с эффектом звездного неба.



Пару рекомендаций относительно выбора потолков для помещений!

Для квартир в старых домах натяжной потолок является идеальным вариантом скрыть неровности стандартных потолков. По требованию сохранить стандартный светлый матовый вид потолка выбирается белая матовая, или сатиновая пленка.

Для комнат используют, преимущественным образом, светлые матовые оттенки. Тонкости глянцевого потолка (лаковых пленок) увеличивают пространство, а также высоту. Они используются для помещений с низкими потолками. Отлично выглядит глянцевый потолок в гостиной комнате.

Для потолка на кухне, и потолка в ванной комнате отлично подходят матовые пленки (не шероховатые), или лакированные, потому что, они отлично моются. Кроме того, в ванной комнате, и на кухне рекомендуется монтировать именно натяжные потолки, так как полотном является пленка ПВХ, на которую не оказывает влияние влажность, и на

потолке не может быть образов конденсат. Если Вашу кухонную комнату, или ванную залили водой соседи, то презентабельный вид ваших потолков почти не пострадает, так как никаких потенциальных следов на пленке не будет оставлено. При этой ситуации 1 квадратный метр потолка может удерживать до 100 литров жидкости.

Слава натяжного потолка в западных странах такая огромная, что никакой более-менее престижный частный или офисный интерьер уже невозможно представить без них. Кроме того, в России с недавнего времени наблюдается та же ситуация. По мнению специалистов, в 2009 году ведущие столичные компании монтируют до одного квадратного километра натяжного потолка ежемесячно.



Достоинства натяжного потолка неоспоримы.

- Натяжные потолки долговечны, изготавливаются из пленки ПВХ самого высокого класса.

- В распоряжении заказчика более 100 расцветок и текстур, включая матовые, сатиновые, шелковые, лаковые (с зеркальным эффектом), металлик, стилизованные под замшу, мрамор, кожу, дерево, полупрозрачные и перфорированные. Лаковые полотна имеют высокую степень отражения.

- Натяжные потолки не выгорают, не меняют цвет на протяжении гарантийного срока.

- Не провисают на протяжении гарантийного срока.

- Не впитывают запахи на протяжении гарантийного срока.

- Эти потолки обеспечивают надежную гидроизоляцию. Они выдерживают протечки — до 100 л на квадратный метр. Такой объем воды, если она не очень горячая может продержаться на потолке 3-4 дня, если вода холодная — до 7-8 дней.

- Натяжные потолки не поддерживают горение (норма пожаробезопасности — Г2)

- Поверхность потолка легко мыть (обыкновенными моющими средствами, не допускается лишь использование абразивных веществ).

- Натяжные потолки могут устанавливаться в местах с высокими требованиями гигиены.
- Монтаж происходит без образования строительного мусора и пыли.
- Монтаж производится в течение 2-4 часов, в то время как косметический ремонт базового потолка занимает гораздо больше времени.
- Установка натяжного потолка создает экономию времени, сил и финансов — по сравнению с традиционным ремонтом базового потолка.
- Натяжной потолок скрывает любые дефекты базового потолка, недостатки потолочных перекрытий и коммуникации.
- Натяжной потолок позволяет снижать при необходимости высоту помещения.


- В случае необходимости потолок можно легко демонтировать и заменить комплектующие — полотно, рейки, декоративные элементы.

- Широкие дизайнерские возможности: цвет, освещение, нанесение изображения, декоративных элементов, создание многоуровневых потолков.

- С помощью двухуровневых потолков можно решить вопрос разделения помещения на функциональные зоны.

- Красивый натяжной потолок является показателем наличия у хозяина осведомленности в области прогрессивных строительных технологий и хорошего вкуса.

- Правильно подобранный натяжной потолок может являться средством цветотерапии.

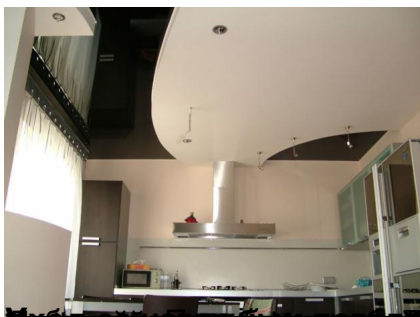

Математический анализ