

Потолок-решетка **Грильято** открывает новую перспективу в архитектуре подвесных потолков. Благодаря своей геометрической структуре и многообразию цветовых решений, потолок Грильято дает разнообразные варианты дизайна помещения.



Обладает отличным сопротивлением атмосферному влиянию, хорошей коррозионной стойкостью, светостойкостью и долговечностью декоративного покрытия.

Потолок Грильято удобен и прост в установке; долговечный и влагостойкий, т.к. изготавливается из алюминия.



**Конструкция потолка Грильято позволяет:**

- Уменьшить объем помещения, скрыть все инженерно-технологические разводки

в межпотолочном пространстве

- Обеспечить беспрепятственный доступ в межпотолочное пространство (решетки легко демонтируются) для обслуживания инженерных систем в эксплуатационный период
- Снизить уровень шума в помещениях. Эффективное звукопоглощение или термоизоляция получается при помощи монтажа плит из минерального стекловолокна с подставочной пленкой, опирающихся на решетки
- Многовариантно решать систему освещения. Помещение, где используется потолок Грильято можно освещать не только модульными светильниками 600x600 или независимыми светильниками, встраиваемыми в ячейку решетки, но и светильниками, установленными в межпотолочном пространстве, что дает возможность получить интересные визуальные эффекты света и тени.



Потолки Грильято - это необычное дизайнерское решение потолка. По своим характеристикам потолок одновременно удовлетворяет многим требованиям: повышенная пожаробезопасность, улучшенная вентиляция межпотолочного пространства, высокая устойчивость к влажным и агрессивным средам, возможность легкого демонтажа.



**Область его применения не знает границ:**


- бутики, торговые и выставочные залы;
- престижные офисы и приемные;
- залы ресторанов и холлы гостиниц;
- фойе концертных залов, театров и кинотеатров;
- рекреации спортивно-развлекательных комплексов;
- аэропорты, железнодорожные и автовокзалы.

Подвесные потолки Грильято (ячеистые или решетчатые потолки) состоят из решеток, собранных из U-образных профилей ("папа" и "мама"). Решетки монтируются на несущие направляющие длиной 600 мм (несущая С60), 1200 мм (несущая С120) и 1800 мм (несущая С180).


Несущие направляющие С180 крепятся друг к другу при помощи соединительного элемента. Смонтированная система создает эффект непрерывной открытой поверхности с квадратными ячейками.

Подвесной потолок Грильято представляет собой объемную решётку, образованную U-образными алюминиевым профилем, ширина которого  $G = 10$  мм и высота  $H = 30, 40$  или  $50$  мм. Образованная профилем решетка состоит из ячеек следующих размеров:


- 30x30,
- 40x40
- 50x50,
- 60x60,
- 75x75,
- 86x86,
- 100x100,
- 120x120,
- 150x150,
- 200x200 мм.



**Потолок Грильято РАЗНОУРОВНЕВЫЙ** - оригинальный вид металлических потолков, является разновидностью потолка грильято дизайнерского класса. Потолок Грильято Разноуровневый представляет собой объемную решетку, образованную комбинацией U-образных алюминиевых профилей:




- профиль «мама» (шириной 10 мм, высотой 30 мм и длиной 600 мм)
- профиль «папа» (шириной 10 мм, высотой 30 мм и длиной 600 мм)
- направляющая 2400 (шириной 10 мм, высотой 50 мм и длиной 2400 мм)
- направляющая 1200 (шириной 10 мм, высотой 50 мм и длиной 1200 мм)
- направляющая 600 (шириной 10 мм, высотой 50 мм и длиной 600 мм)



Разный уровень достигается за счет различия высот решеток из профилей мама и папа (30 мм) и решеток из направляющих (50 мм). В отличие от других видов потолков Грильято, данный потолок визуально разделен на модули выступающими направляющими, что создает новый оригинальный дизайн и позволяет легко определить границы модулей и извлечь необходимый для демонтажа модуль при работе с инженерными коммуникациями.

**Потолок Грильято Пирамидальный** - оригинальный рельефный потолок с визуальным эффектом перспективы пространства. Пирамидальный Грильято представляет собой объемную решетку с ячейкой пирамидальной формы, образованную Y-образным алюминиевым профилями:




- профиль «мама» (шириной 10 мм, высотой 30 мм или 40 мм, длиной 600 мм)
- профиль «папа» (шириной 10 мм, высотой 30 мм или 40 мм, длиной 600 мм)
- направляющая 2400 (шириной 10 мм, высотой 30 мм или 40 мм, длиной 2400 мм)
- направляющая 1200 (шириной 10 мм, высотой 30 мм или 40 мм, длиной 1200 мм)
- направляющая 600 (шириной 10 мм, высотой 30 мм или 40 мм, длиной 600 мм)




Конструкция потолка **Грильято Жалюзи** представляет собой комбинацию U-образных алюминиевых профилей трех видов:

- несущая направляющая (шириной 10 мм, высотой 50 мм и длиной 2400 мм)
- параллельный профиль «мама» (шириной 10 мм, высотой 50 мм и длиной 1200 мм)
- поперечный профиль «папа» (шириной 10 мм, высотой 30 мм и длиной 600 мм).




Визуальный эффект "жалюзи" достигается за счет различия высот параллельных  $h=50$  мм и поперечных профилей  $h=30$ , т.е.  $50 \text{ мм} - 30 \text{ мм} = 20 \text{ мм}$ .



Потолок Грильято ЖАЛЮЗИ - новый стиль и прогрессивный дизайн в оформлении подвесных потолков

Система потолка **Грильято GL15 (CL15)** специально разработана и предлагается к установке, как на новых возводимых объектах, так и в эксплуатируемых помещениях с

уже имеющимися подвесными потолками типа Армстронг или потолками, требующими замены по причине утраты внешнего вида.




Система Грильято GL 15 состоит из отдельных объемных решеток и подвесной системы «Т-профиль» шириной 15 мм. Объемные решетки образованы пересекающимися U-образными профилями. По периметру решетка обрамлена L-образными профилями. Каждая отдельная решетка легко вставляется в стандартную ячейку подвесной системы Т-15. По завершению установки решеток на подвесную систему трудно визуально отличить Т-профили подвесной системы от U-образных профилей Грильято, т.е. поверхность производит впечатление сплошной (непрерывной) конструкции.

### Размеры Грильято GL 15

- Размеры решетки: 600х600 мм.
- Размер профилей решетки: «мама» / «папа» высота  $h=37,0$  и  $47,0$  мм., ширина видимой части профилей (база)  $b=15$  мм.
- Размер ячеек решетки: 50х50, 60х60, 75х75, 86х86, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200 мм.

**Новая система потолков Грильято GL-15 обеспечивает:**

- Быстрый и легкий процесс обновления (модернизации) устаревшего потолка за короткий срок и без демонтажа ранее установленной подвесной системы;
- Повышенные эксплуатационные характеристики потолочной системы благодаря возможности неоднократного монтажа и демонтажа отдельных решеток без нарушения целостности всей системы;
- Возможность совмещения в одном пространстве (на одной подвесной системе) потолочных элементов разного вида, путем чередования минеральных плит, кассет и решеток.

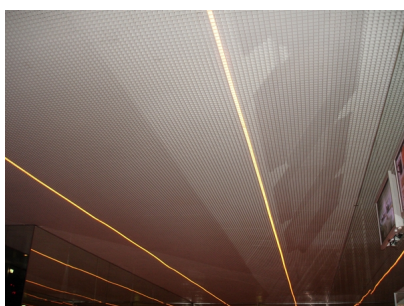

Пластины потолка Грильято изготавливаются из алюминиевой ленты толщиной до 0,5 мм различными видами декоративных покрытий, выполненных в заводских условиях методом горячей сушки. Толщина покрытия  $20 \pm 4$  мкм.

Вес потолка 6,0...2,0 кг/кв.м в зависимости от размера ячейки и высоты профиля.

**Цвета потолка:**



09.06.10 00:00